



AeraMax® Pro

Fellowes®  
AeraMax® Pro AM3  
Purificatore d'aria professionale da muro  
Filtraggio H13 HEPA & carbone attivo

# AeraMax® Pro AM3

## Caratteristiche del prodotto :

- Purifica l'aria degli ambienti pulendola per renderla fresca e priva di odori.
- Cattura efficacemente:
  - Particelle inerti (particelle organiche, minerali, fibre o metalliche)
  - Biocontaminanti (pollini, allergeni, virus, batteri)
  - Inquinanti gassosi (COVs: formaldeide, benzeni, ozono, ecc.)



## Vantaggi del prodotto:

- **Ultra silenzioso**, <36 dBA durante il funzionamento standard\*
- Dotato di un **sensore di rilevamento inquinamento dell'aria**
- Sistema Intelligent EnviroSmart™ : **adatta la sua velocità** in base all'inquinamento atmosferico e all'occupazione
- **Indicatore di sostituzione del filtro** e schermo di controllo tattile
- **Basso consumo energetico**, flusso d'aria variabile e modalità standby automatica

Velocità massima in modalità silenziosa (velocità 3) a 3 m e Q=4.



Disponibile anche in versione mobile e con display.

## Certificazioni :



## Prestazioni del prodotto:



Certificato da Belgian FPS  
Public Health.



La nostra tecnologia brevettata monitora continuamente la qualità dell'aria e regola i nostri purificatori per garantire un'igiene ottimale, un'efficienza energetica e costi ridotti.



Le nostre unità sono approvate in base a UL2998 e non producono ozono.



Il filtro H13 HEPA è certificato secondo la norma EN1822.



Il livello sonoro delle nostre macchine è testato secondo la norma ISO 3741.

# AeraMax® Pro AM3

## Specifiche :

SPECIFICHE DEL PRODOTTO					
Codice prodotto	9433401				
Dimensioni (mm)		Altezza	Lunghezza	Profondità	
	495	534	241		
Peso (fili inclusi) (kg)	9,1 kg				
Colore	Grigio argento				
Modalità di funzionamento	Silenzioso, automatico, manuale (5 velocità)				
Funzionalità aggiuntiva	Ionizzatore bipolare (disattivabile)				
DATI TECNICI					
Copertura massima dell'area (m <sup>2</sup> )	58 m <sup>2</sup>				
Flusso d'aria (m <sup>3</sup> /h) - (ISO 5801)	Velocità 1	Velocità 2	Velocità 3	Velocità 4	Velocità 5
	128	143	183	238	436
Max. CADR (m <sup>3</sup> /h) - AHAM	Fumo	Polvere	Polline		
	360	387	486		
Potenza sonora LwA (dB) - (ISO 3741-2010)*	38,2	45,9	49,5	55,9	69,9
Pressione sonora LpA (dBA) (a 3m, Q=4)	23,7	31,4	35	41,4	55,4
Consumo energetico (W) - (ISO 5801)	6	7	12	22	104
Lunghezza del cavo (cm)	59 cm				
Requisiti di alimentazione (V / Hz / A)	220-240v   50/60 Hz   0.9A				
CERTIFICAZIONI					
Certificazioni di sicurezza elettrica	TUV, GS, CE				
Certificazione di non emissione di ozono	UL 2998				
Test dei virus	SARS-CoV-2 / Coronavirus 229E / H1N1				
Garanzia	5 anni				
Tasso di riciclabilità - (Direttiva 2012/19/EU)	72%				

\* Livello di potenza sonora emesso dalla sorgente in una stanza con riverbero.



Per guardare i tutorial di  
installazione,  
scansiona il codice QR:  
Fellowes Air Quality  
Management - YouTube



Contattaci :  
Federico Lindo  
National Account Manager – Air Quality Specialist  
flindo@fellowes.com  
+39 340068600

**Fellowes**  
AIR QUALITY MANAGEMENT

# AeraMax® Pro AM3

## Esempi di applicazioni:



## Sistema di filtrazione:


	CONFIGURAZIONE STANDARD	FILTRO EPA	FILTRO A CARBONI ATTIVI	PRE-FILTO
<b>Tipo di filtro</b>	Carbone attivo- 10 mm H13 HEPA - 50 mm	Carbone attivo- 30mm H13 HEPA - 30mm	Carbone attivo- 60 mm	Prefiltro di ricambio
<b>Durata stima del filtro</b>	12 Mesi	12 Mesi	12 Mesi	A seconda dell'ambiente
<b>Codice articolo</b>	Carbone attivo- 9416502 H13 HEPA - 9416602	9436902	9436802	9600501
<b>Caratteristiche</b>	99.97% particelle > 0.1 micron e COV <sup>1</sup> / Odori	99.97% particelle > 0.1 micron e COV <sup>1</sup> / Odori	COV <sup>1</sup> / Odori	Particelle grossolane

L'unità è inizialmente dotata di un prefiltro, un filtro a carboni attivi (10 mm) e un filtro HEPA H13 (50 mm)

<sup>1</sup>I composti organici volatili (COV) sono sostanze chimiche che evaporoano facilmente a temperatura ambiente, contribuendo all'inquinamento atmosferico. Originati da fonti naturali o artificiali (solventi, vernici, combustibili, biomassa), possono avere effetti tossici sulla salute umana.

# AeraMax® Pro AM3

## Installazione e funzionamento:

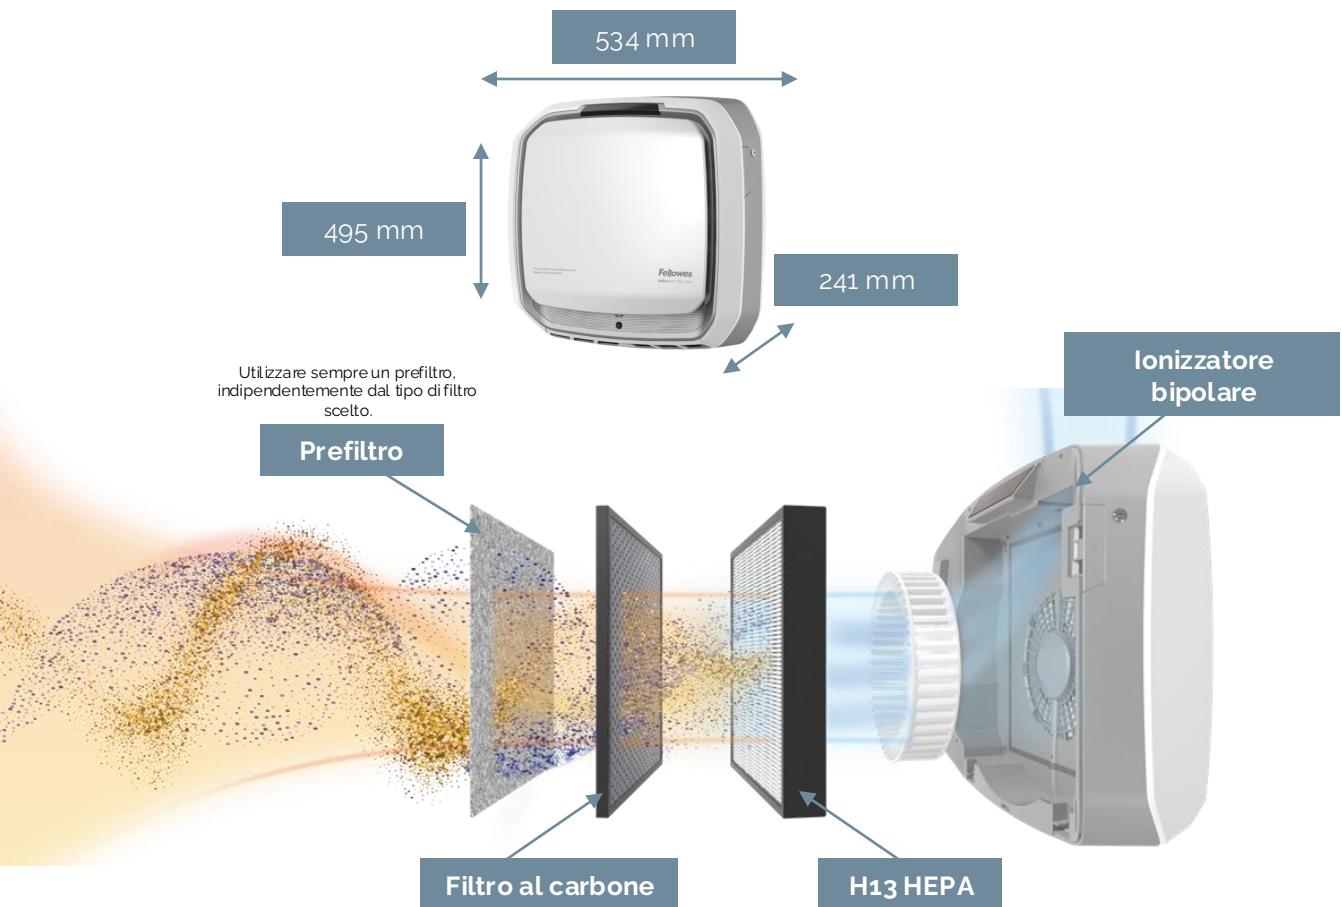

TIPO DI INSTALLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>Da parete</li></ul>
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>220-240v   50/60 Hz   0.9A</li></ul>
UTENSILI FORNITI	<ul style="list-style-type: none"><li>Chiavi di bloccaggio del pannello frontale</li><li>Dima di montaggio</li><li>Viti Phillips a testa bombata</li><li>Ancoraggi per cartongesso</li></ul>
SPAZIO NECESSARIO	<ul style="list-style-type: none"><li>Assicurarsi che vi sia uno spazio libero di 21 cm sopra l'unità per consentire la sostituzione dei filtri.</li></ul>

### Modalità silenziosa:

L'unità adatta il suo flusso d'aria in base all'inquinamento atmosferico rilevato nella sua area operativa, non superando la velocità massima di 3.

**L'unità passa automaticamente in standby.**

### Modalità automatica:

L'unità adatta automaticamente il suo flusso d'aria in base all'inquinamento atmosferico rilevato nella sua area operativa e può raggiungere una velocità massima di 5.

**L'unità passa automaticamente in standby.**

### Modalità manuale:

L'unità mantiene un flusso d'aria costante impostato manualmente dall'utente, tra la velocità 1 e 5 a seconda delle esigenze dell'utente.

**L'unità non si spegne automaticamente.**

# AeraMax® Pro AM3

## Tabelle di dimensionamento:



**Arearie a bassa densità: 3 volumi/ora**  
>>10m<sup>2</sup> / occupante

Altezza soffitto (m)	Area di copertura (m <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2,5	Flusso d'aria minimo raccomandato m <sup>3</sup> /h	75	113	150	188	225	263	300	338	375	450	525	600	675	750
2,6		78	117	156	195	234	273	312	351	390	468	546	624	702	780
2,8		84	126	168	210	252	294	336	378	420	504	588	672	756	840
3		90	135	180	225	270	315	360	405	450	540	630	720	810	900
4		120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200

**Arearie a media densità: 4 volumi/ora**  
da 5 a 10m<sup>2</sup> / occupante

Altezza soffitto (m)	Area di copertura (m <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2,5	Flusso d'aria minimo raccomandato m <sup>3</sup> /h	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
2,6		104	156	208	260	312	364	416	468	520	624	728	832	936	1040
2,8		112	168	224	280	336	392	448	504	560	672	784	896	1008	1120
3		120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200
4		160	240	320	400	480	560	640	720	800	960	1120	1280	1440	1600

**Arearie ad alta densità: 5 volumi/ora**  
< 5m<sup>2</sup> / occupante

Altezza soffitto (m)	Area di copertura (m <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2,5	Flusso d'aria minimo raccomandato m <sup>3</sup> /h	125	188	250	313	375	438	500	563	625	750	875	1000	1125	1250
2,6		130	195	260	325	390	455	520	585	650	780	910	1040	1170	1300
2,8		140	210	280	350	420	490	560	630	700	840	980	1120	1260	1400
3		150	225	300	375	450	525	600	675	750	900	1050	1200	1350	1500
4		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000

\*Combinazione di più unità, a seconda del flusso d'aria richiesto. È perfettamente possibile combinare mobili a soffitto e pensili. È sempre possibile dividere ogni zona in più aree separate.

- Lo spazio trattato è considerato correttamente ventilato, in conformità con i tassi di ricambio dell'aria specificati dalla normativa.
- Non posizionare un'unità a meno di 3 m di distanza da un'apertura di scarico.
- Le unità a parete possono essere combinate con unità da incasso e a soffitto per un trattamento uniforme di grandi spazi.
- È sempre possibile dividere ogni zona in diverse aree separate.
- Per qualsiasi altra dimensione, non esitate a contattarci.